




Date : 28/11/2020
DOC : FP IND-P-5-4-7

Commande pupitre électronique d'1 brûleur gaz atmosphérique, fonctionnant à 65 mbar maxi.

Famille :
Sécurité gaz / commande de brûleurs atmosphériques

Applications principales :
Pour toute application gaz en basse pression à 65mbar max.

Exemple de montage d'1 pupitre de commande avec gradateur de puissance

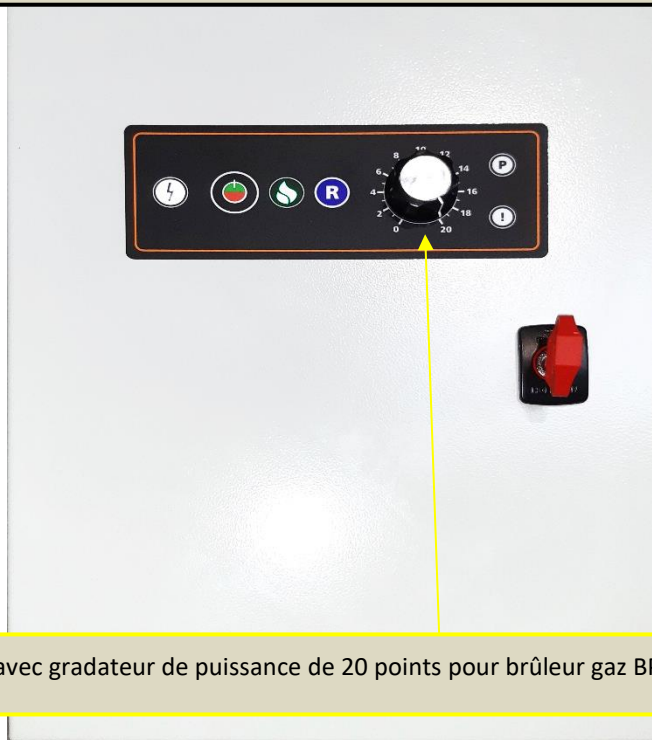

Pupitre avec gradateur de puissance de 20 points pour brûleur gaz BP modulant

Le coffret CPGxATBP ou CPGxASBP est adapté pour la gestion d'1 brûleur atmosphérique ATBP ou à air soufflé ASBP équipé ou non de la technologie modulante RESIDEO. Ce système est prévu pour gérer l'apport thermique d'un brûleur gaz atmosphérique alimenté en gaz naturel ou en butane/propane basse pression (65 mbar maximum) avec la gestion d'organes de sécurité éventuellement exigés par la norme EN ISO 13577-2.

Désignation de l'option	Disponible
Gestion de l'automatisme et du contrôle de flamme	✓
Régulation de température Tout ou Rien	Externe (hors version ECO)
Minuterie en heure-minute jusqu'à 99h59	Externe (hors version ECO)
Gestion pressostat gaz	✓
Gestion d'asservissement mécanique et de thermostat de surchauffe	✓
Bouton d'arrêt d'urgence	En option

Désignation des composants principaux	Code commercial
Bloc EV gaz avec électrovanne de modulation en 15Vcc VK4105ME5004	50 004 881
Contrôleur de flamme S4965A3033 en 230Vac, certifié CE et CSA	50 004 882
Contrôleur de flamme S4965V3075 en 230Vac, certifié CE	15 000 680
Faisceau pour contrôleur de flamme et électrovanne modulante 5m	50 004 883
Coffret de commande CPG1ATBP MOD en 230Vac, 300 x h400 x p160mm, sans faisceau,	50 005 699
Coffret de commande CPG1ASBP en 230Vac, 300 x h400 x p160mm, sans faisceau,	50 005 625
Coffret de commande CPG3ASBP en 230Vac, 400 x h500 x p180mm, avec faisceaux,	50 005 627



**Commande pupitre électronique d'1 brûleur gaz atmosphérique,
fonctionnant à 65 mbar maxi.**

Date : 28/11/2020
DOC : FP IND-P-5-4-7

Coffret de commande à 3 cartes CPG3ASBP à
graduateur avec bouton d'arrêt d'urgence optionnel.




Coffret L= 400 x
H=500xP=180mm

Coffret de commande à 1 pupitre CPG1ATBP à 0/I ;
sans bouton d'arrêt d'urgence.



Coffret L= 300 x
H=400xP=160mm

Coffret de commande CPG1ATBP à 1 allure de chauffe modulée équipant 1 brûleur GR9 TGP.

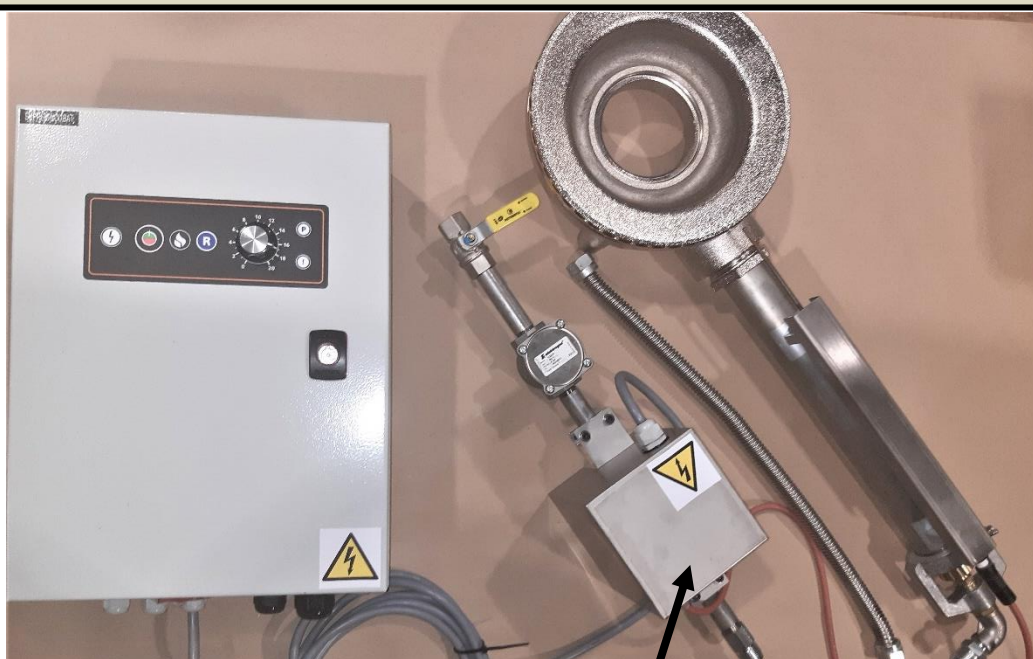

Capot de protection du bloc de contrôle de flamme uniquement pour brûleur atmosphérique