



Foyers découverts spécifiques, marmites de petite capacité,



5	1	Plaque GR4 TGP Flamme horizontale (Réf : 832)	laiton	-				
4	1	Détecteur GR4 Horizontal	acier	-				
3	1	Bague pour brûleur GR4 (832+850)	laiton					Plan P5-AE-A01
2	1	Corps GR4 TGP (Réf : 832)	acier					Plan P5-AE-G60
1	1	Mélangeur GR4/GR5 TG + Tube Lg.34 HT	-	-				
REPERE	NB.	DESIGNATION	MATIERE		OBSERVATIONS			
		Date :	S.P.	Date :	13/12/2004	Format :	A3	-
Tolérances : ± 0.25		Matr.	B.S.	Visc.		Gr.	1:2	-
Matières :		Titr.	BRULEUR GR4 TGP - Ref : 832					
		Numéro	M2-AE-0832					
		Intr.	Modification		Date			
		Gravé ref.			Code com.			

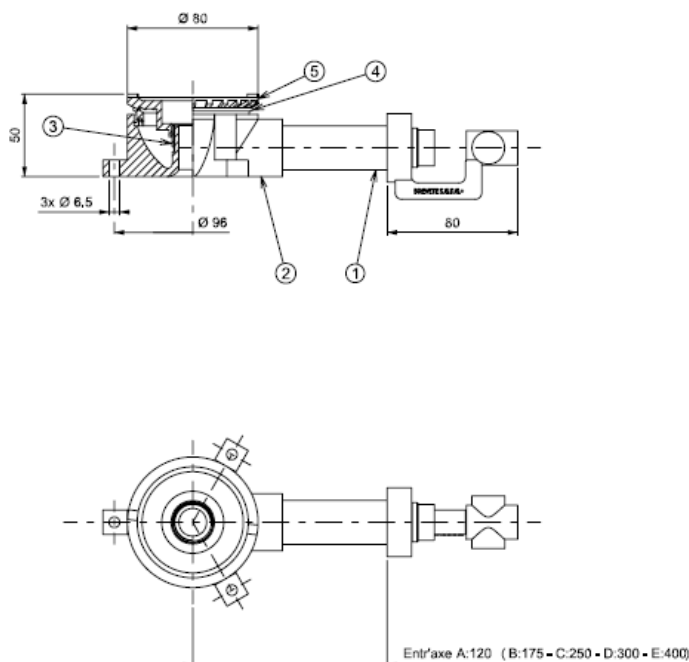



Brûleurs circulaires GR4 TGP.

Date : 28/10/2015
DOC : FP A-4-1-1

Désignation	Gamme générale
Brûleur GR4 diamètre 80mm, avec flammes verticales,	Modèle 850
Brûleur GR4 diamètre 80mm, avec flammes horizontales,	Modèle 832
Carte électronique de gestion des cuissons ET35ATBP	50004919
Thermocouple à tête fileté ou à tête lisse	Nous consulter
Veilleuse ou brûleur d'allumage à bec ou autre,	Nous consulter
Electrode d'allumage et de contrôle de flamme	Nous consulter
Robinet à sécurité avec sortie veilleuse certifié CE et/ou CSA	Nous consulter
Système de contrôle de flamme automatique en 230Vac	Nous consulter

Caractéristiques techniques	850	832
Puissance nominale en gaz naturel 20 mbar/ propane 37mbar	6.0 kW (Hi)	6.0 kW (Hi)
Type d'orifices de flamme	Gorges	Gorges
Diamètre de la plaque de flammes	80 mm	80 mm
Matière de la plaque de flammes	laiton	laiton
Matière du corps	Fonte	Fonte
Réglage d'air primaire pour changement de gaz	possible	possible
Injecteur TG 12/17 pour gaz naturel 20 mbar	190/100 ^{ème}	190/100 ^{ème}
Injecteur TG 12/17 pour propane 37 mbar	125/100 ^{ème}	125/100 ^{ème}
Injecteur TG 12/17 pour butane 28 mbar	125/100 ^{ème}	125/100 ^{ème}
Débit réduit	2.5 kW (Hi)	2.5 kW (Hi)
Hauteur totale du brûleur	40mm	40mm
Type de mélangeur	Mélangeur GR4	Mélangeur GR4
Entrée gaz par raccord à sertir pour tube	De 8 à 12mm	De 8 à 12mm

Les diamètres d'injecteur sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés selon le projet et la mise en situation du brûleur. Ces brûleurs peuvent fonctionner au gaz G110 à 7.5 mbar, au gaz naturel G25 à 25 mbar et au propane G31 à 50 mbar.



Brûleur GR4 TGP type 832 sur bras support pivotant.