



Date : 22/10/2017
DOC : FP R-1-2-2

Brûleurs multi-rampe à stries cylindriques

Famille :

Brûleurs rampe atmosphériques

Applications principales :


Fours, grillades, barbecues, sauteuses et marmites rectangulaires

Cette gamme de brûleurs multi-rampe à stries, adaptée aux appareils de cuisson professionnels, propose une multitude de modèles. Cette gamme de brûleurs à éléments rampe de Ø27 ou 34mm est majoritairement en inox et permet une puissance de chauffe importante dans un foyer compact. Pour des foyers larges, les brûleurs rampe compact cylindriques sont fortement conseillés.

Ces brûleurs sont utilisés avec un thermocouple de sécurité de flamme ou avec un contrôleur de flamme par ionisation, avec ou sans veilleuse.

Ces brûleurs sont adaptés pour une certification à la norme EN 203-1.

Brûleurs 5 rampes à stries cylindriques Ø27mm, code 90002216, fourni avec 2 injecteurs pour du gaz naturel et pour du propane 37mbar.

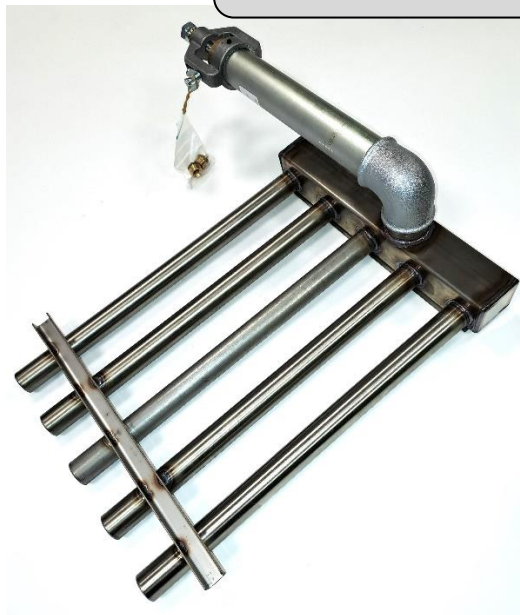

Désignation	Code commercial
Brûleur 5 rampes Ø27mm lg 390mm, de 18 kW Hi	90 002 216
Brûleur 5 rampes Ø27mm lg 550mm, de 22.5 kW Hi	90 002 217
Brûleur 2 rampes Ø34mm lg 450mm, de 10.5 kW Hi pour application four	90 002 223
Brûleur 3 rampes Ø34mm lg 400mm, de 13.5 kW Hi pour application grillade	90 004 541
Thermocouple à tête fileté, connection M9, lg600mm + 2 écrous plats	50 000 624
Electrode à câble et à bride de fixation sertie, fil rigide 100mm	50 000 790
Robinet à sécurité sans sortie veilleuse certifié CE et/ou CSA	Nous consulter
Bloc double EV gaz avec contrôleur de flamme, en 230V, pour 45 kW max	Nous consulter
Nourrice de distribution sur mesure,	Nous consulter



Brûleurs multi-rampe à strie cylindriques

Date : 22/10/2017
DOC : FP R-1-2-2

Caractéristiques techniques	Elément rampe Ø27mm	Elément rampe Ø34mm
Puissance nominale en gaz naturel 20 mbar/ butane -propane 28-37mbar	30 kW (Hi) maxi	45 kW (Hi) maxi
Type d'orifices de flamme	Stries en angle	Stries en angle
Longueur du trait de feu	550mm maxi	600mm maxi
Réglage d'air primaire pour changement de gaz	Possible	Possible
Débit réduit en gaz naturel 20 mbar/ butane -propane 28-37mbar	0.35 puissance maxi	0.35 puissance maxi
Distance minimale entre haut du brûleur et fond de récipient	50mm	60mm
Entrée gaz par raccord droit ou équerre	Diamètre de 8 à 12mm ou F ¼"	Diamètre de 8 à 12mm ou F ¼"

Ces brûleurs peuvent fonctionner au gaz naturel G25 à 25mbar et au propane G31 à 50mbar.

Pour la majorité de ces applications, le brûleur est conçu selon les critères techniques de la surface de cuisson.

**Brûleurs 2 rampes à stries cylindriques
Ø34mm, code 90002223,**



**Brûleurs 3 rampes à stries cylindriques
Ø34mm, code 90004541,**



Brûleurs multi-rampe en inox pour diverses applications