



Date : 10/10/2017
DOC : FP R-6-1-1

Brûleurs rampe à flammes longues

Famille :

Brûleurs rampe atmosphériques

Applications principales :

Rôtissoires à flammes bleues, torréfacteurs à tambour, fours à pains exotiques.

Cette gamme de brûleurs rampe à flammes longues, adaptée aux appareils de cuisson professionnels, propose 1 série doté de rampes à section rectangulaire ou carrée sur mesure.

Ces brûleurs sont utilisés avec un thermocouple de sécurité de flamme ou avec un contrôleur de flamme par ionisation, avec ou sans veilleuse.

Ces brûleurs sont adaptés pour une certification d'un appareil de cuisson à la norme EN 203-1 et EN 203-2-x.



Brûleur rampe flammes longues de section 60x30mm



Brûleur rampe flammes longues cylindrique avec robinetterie, veilleuse et allumeur à pile.

Désignation	Code commercial
Brûleur rampe à flammes longues 60x30mm de trait de feu de 400 à 700mm	Nous consulter
Brûleur rampe à flammes longues de Ø34mm de trait de feu de 0.4 à 1.0m	Nous consulter
Brûleur rampe à flammes longues de 60x50mm de trait de feu de 0.75 à 2.0m	Nous consulter
Bloc double électrovanne gaz selon puissance du ou des brûleurs contrôlés	Nous consulter
Robinet à sécurité sans sortie veilleuse certifié CE et/ou CSA	Nous consulter
Veilleuse selon application	Nous consulter
Système de contrôle de flamme gaz automatique en 230Vac	Nous consulter



	Brûleurs rampe à flammes longues	Date : 10/10/2017 DOC : FP R-6-1-1
---	---	---------------------------------------

Caractéristiques techniques :	
Puissance nominale en gaz naturel 20 mbar/ propane 37mbar	Selon projet
Puissance nominale en butane/propane 28mbar :	Selon projet
Type d'orifices de flamme	A trous
Longueur de trait de feu mini/maxi	400/1960mm
Matière des tubes	Acier avec traitement en option
Réglage d'air primaire pour changement de gaz	Venturi vissé ou coulissant
Hauteur de flammes principales	50mm à 70mm
Hauteur totale du brûleur maxi	60,0mm
Entrée gaz par raccord droit ou équerre	Ø10mm -Ø12mm -½"

La longueur maximale de la rampe est en fonction de la section de brûleur et du modèle de venturi.

Ces brûleurs peuvent fonctionner en gaz naturel G25 à 25mbar et en propane G31 à 50mbar.

Nous consulter pour tout projet d'équipement de chauffe de longueur supérieure à 2000mmHT (trait de feu de 1960mm environ).

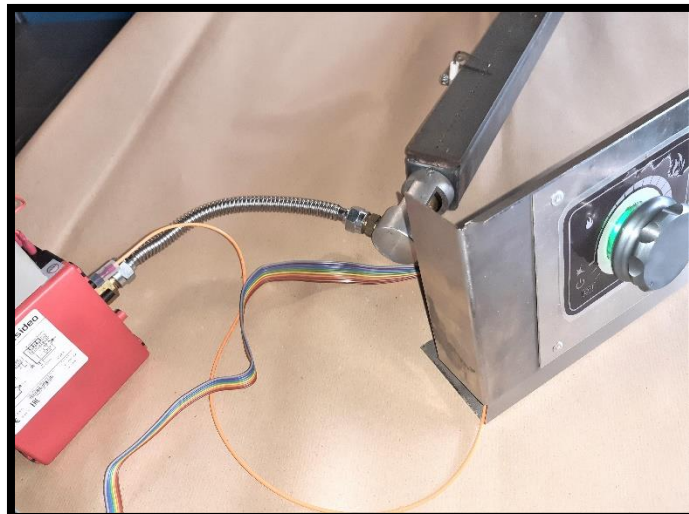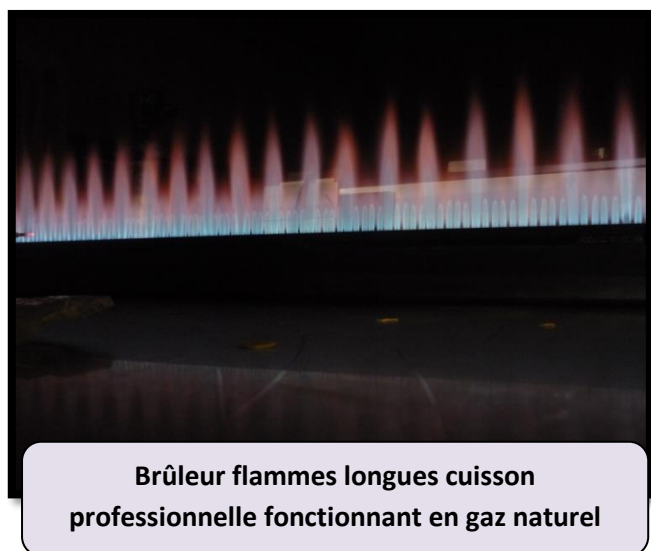

Brûleur rampe flammes longues de section 60x50mm équipé de l'applique électronique modulante (mode rôtissoire).