




Date : 28/09/2017
DOC : FP P-5-4-3

COFFRET de gestion et de régulation ET35ATBP & ET35ASP d'1 brûleur gaz ou plusieurs brûleurs, à puissance modulée fonctionnant à 65mbar maxi.

Famille :
Sécurité gaz / commande de brûleurs atmosphériques et à air soufflé

Applications principales :
Pour toute application gaz en basse pression 65mbar max.

Coffret de régulation ET35AXBP en 230Vac, de 300x400x160mm.

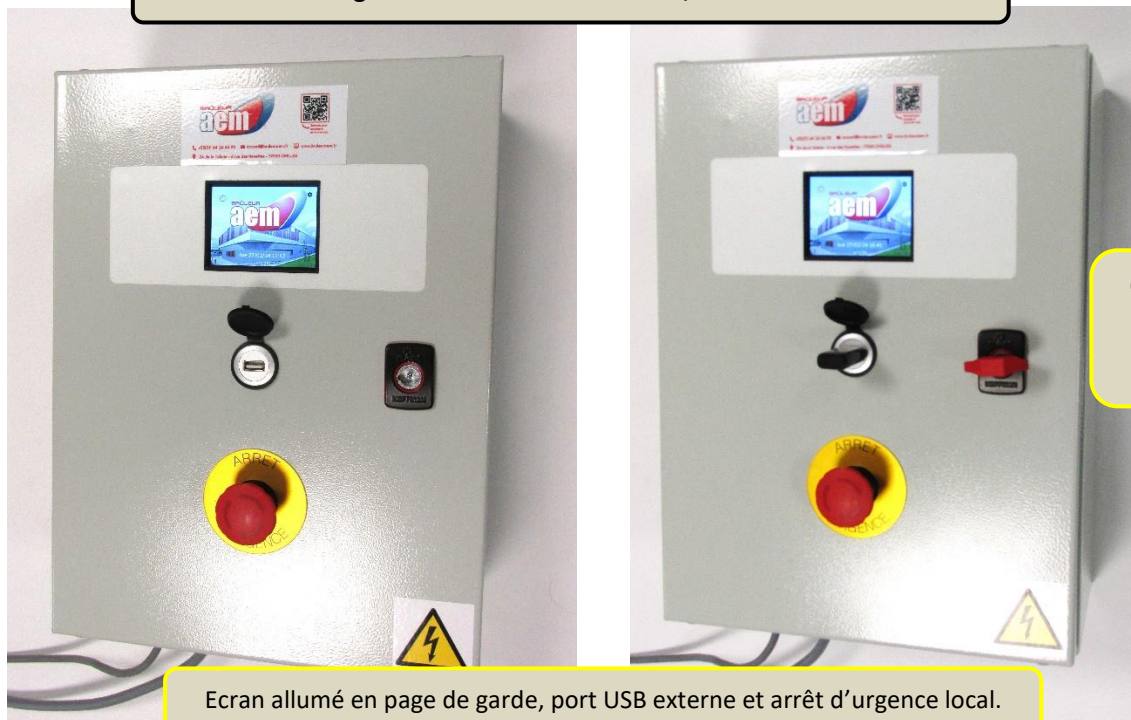

La carte à écran tactile **ET35AxBP** est adaptée pour la gestion du bloc électrovanne gaz VK41 et d'un contrôleur de flamme S4965, pour de la modulation de flamme, alimenté en gaz naturel, ou butane/propane à une pression nominale maxi d'utilisation de 65 mbar en offrant des fonctions principales de process de chauffe.

Désignations de l'option	Disponible
Allumage différé sur horloge hebdomadaire,	✓
Fonction BOOSTER pour augmentation de la plage de modulation de puissance	Uniquement ATBP
Régulation de température proportionnelle par thermocouple J ou K ou S	✓
Régulation de température par rampe °C /Temps par thermocouple J ou K ou S	Procédé spécifique
Régulation de température par sonde à cœur ou sonde matière, par thermocouple J ou k	✓
Minuterie en heure-minute jusqu'à 99h59 (possibilité en minute-seconde pour chauffes courtes)	✓
Gestion pressostat gaz et asservissement client	✓
Programme de process thermiques à 10 phases maxi ou 20 phases pour régulation par rampe	✓
Enregistrement des données de mesures physiques température et temps du process effectué.	Par clé USB


Désignations d'articles	Code commercial
Carte de commande à monter sur support, à écran tactile à 3.5'' ET35ATBP , en 230Vac	50 004 919
Carte relais et sorties en 230Vac pour ET35	50 005 722
Coffret de commande à 1xET35ATBP+ 1sortie, en 230Vac, 300x h400xp160mm, + faisceau 5m,	50 005 914
Coffret de commande à 1xET35ATBP+ 2sorties en 230Vac, 300xh400xp160mm, + faisceau 5m,	50 005 741
Coffret de commande à 1xET35ATBP+ 3sorties en 230Vac, 400xh500xp160mm, + faisceau 5m,	50 006 032
Coffret de commande à 1xET35ASBP+ 1sortie en 230Vac, 300xh400xp160mm, + faisceau 5m,	50 005 623
Coffret de commande à 1xET35ASBP+ 2sorties en 230Vac, 300xh400xp160mm, + faisceau 5m,	50 006 091



COFFRET de gestion et de régulation ET35ATBP & ET35ASP d'1 brûleur gaz ou plusieurs brûleurs, à puissance modulée fonctionnant à 65mbar maxi.

Date : 28/09/2017
DOC : FP P-5-4-3

Coffret de régulation ET35ASBP avec brûleur torche ASBP N°1

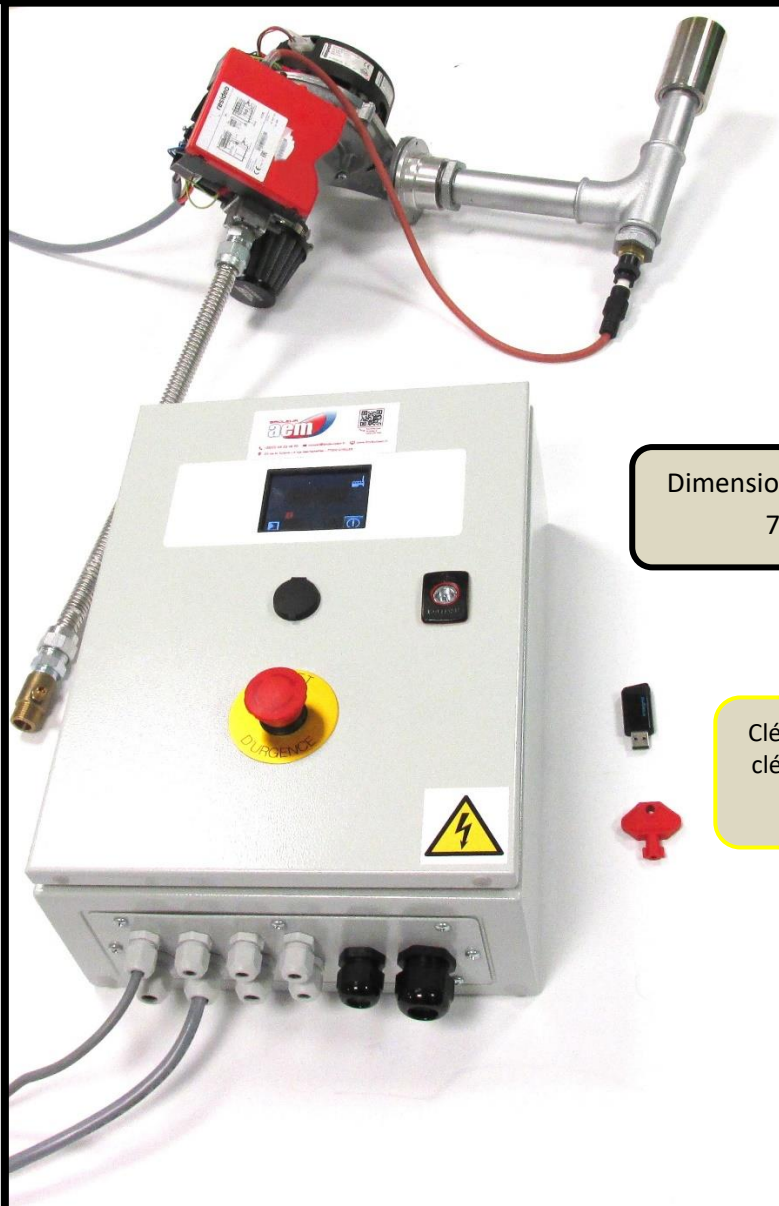

Dimension écran tactile de 3.5" :
78mm x h60mm

Clé USB débranchée et
clé de verrou de porte
du coffret.

Fonctions configurables en usine dans l'équipement standard :

Jour date et heure sur le page d'accueil.

Fonction « Booster » uniquement pour le fonctionnement ATBP

Réglage famille de gaz : 2^{ème} ou 3^{ème}. (pour 1^{ère} famille, utilisation de la courbe 2^{ème} famille) uniquement pour l'ATBP

Type de thermocouple des différentes régulations de température.

Modulation de la flamme manuelle par la touche « Slider ».

Modes : brasserie, distillerie, chauffe des liquides, four, friteuse, sauteuse