



Date : 28/11/2020
DOC : FP IND-P-5-4-7

Coffret pupitre électronique d'1 ou plusieurs brûleurs gaz basse pression, fonctionnant à 65 mbar maxi.

Famille :
Sécurité gaz / commande de brûleurs gaz basse pression.


Applications principales :
Pour toute application gaz en basse pression à 65mbar max.

Coffret CPG1AXBP 300x400mm pupitre de commande avec graduateur de puissance.



Pupitre avec gradateur de puissance de 21 points pour brûleur gaz BP modulant

Coffret 400x500 CPG3ATBP à 3 pupitres de commande double allure de chauffe.

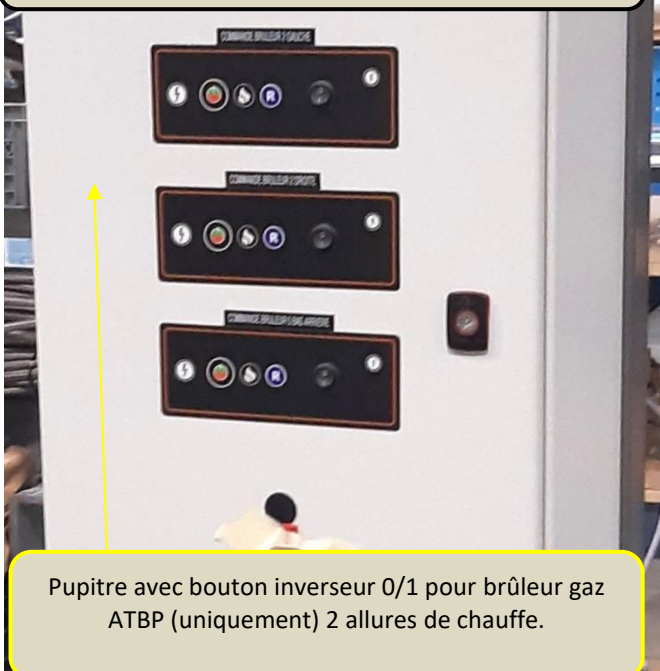

Pupitre avec bouton inverseur 0/1 pour brûleur gaz ATBP (uniquement) 2 allures de chauffe.

Le coffret CPG-X-ATBP ou CPG-X-ASBP est adapté pour la gestion d'1 brûleur atmosphérique ATBP ou à air soufflé ASBP équipé ou non de la technologie modulante RESIDEO. Ce système est prévu pour gérer l'apport thermique d'un brûleur gaz atmosphérique alimenté en gaz naturel ou en butane/propane basse pression (65 mbar maximum) avec la gestion d'organes de sécurité éventuellement exigés par la norme EN ISO 13577-2. Les coffrets CPGXATBP 0/1 peuvent être aussi asservis à un coffret de contrôle, maître, ET35ATBP.

Désignation de l'option	Disponible
Gestion de l'automatisme et du contrôle de flamme	✓
Régulation de température Tout ou Rien	Externe (hors version ECO)
Minuterie en heure-minute jusqu'à 99h59	Externe (hors version ECO)
Gestion pressostat gaz	✓
Gestion d'asservissement mécanique et de thermostat de surchauffe	✓
Bouton d'arrêt d'urgence	En option

Désignation des composants principaux	Code commercial
Coffret de commande CPG1ATBP 0/1 en 230Vac, 300 x h400 x p160mm, sans faisceau,	50 005 690
Coffret de commande CPG2ATBP 0/1 en 230Vac, 400 x h500 x p160mm, sans faisceau,	50 006 035
Coffret de commande CPG3ATBP 0/1 en 230Vac, 400 x h500 x p160mm, sans faisceau,	50 006 033
Coffret de commande CPG1ATBP MOD en 230Vac, 300 x h400 x p160mm, sans faisceau,	50 005 699
Coffret de commande CPG3ATBP MOD en 230Vac, 400 x h500 x p160mm, sans faisceau,	50 005 742
Coffret de commande CPG1ASBP en 230Vac, 300 x h400 x p160mm, sans faisceau,	50 005 689
Coffret de commande CPG2ASBP en 230Vac, 400 x h500 x p180mm, sans faisceaux,	50 005 626
Coffret de commande CPG3ASBP en 230Vac, 400 x h500 x p180mm, avec faisceaux,	50 005 627



Coffret pupitre électronique d'1 ou plusieurs brûleurs gaz basse pression, fonctionnant à 65 mbar maxi.

Date : 28/11/2020
DOC : FP IND-P-5-4-7

Coffret de commande à 3 cartes CPG3ASBP à gradateur avec bouton d'arrêt d'urgence optionnel.




Coffret L= 400 x
H=500xP=180mm

Coffret de commande à 1 pupitre CPG1ATBP à 0/I ; sans bouton d'arrêt d'urgence.



Coffret L= 300 x
H=400xP=160mm

Coffret de commande CPG1ATBP à 1 allure de chauffe modulée équipant 1 brûleur GR9 TGP.

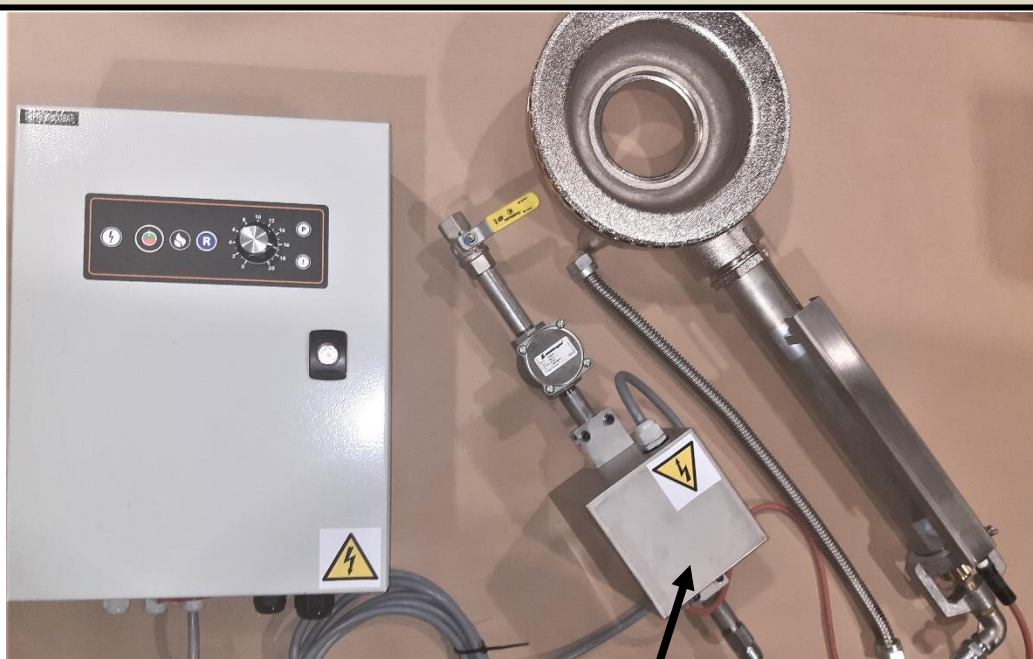

Capot de protection du bloc de contrôle de flamme uniquement pour brûleur atmosphérique