




Date : 08/09/2014
DOC : FP P-1-1-1

FLEXIPIPES INOX

Famille :
Raccordements gaz / tuyauterie

Applications principales :
Usage professionnel et industriel sur toute application gaz.

Produit idéal pour les liaisons entre robinetterie gaz et veilleuse ou robinetterie gaz et brûleur principal.

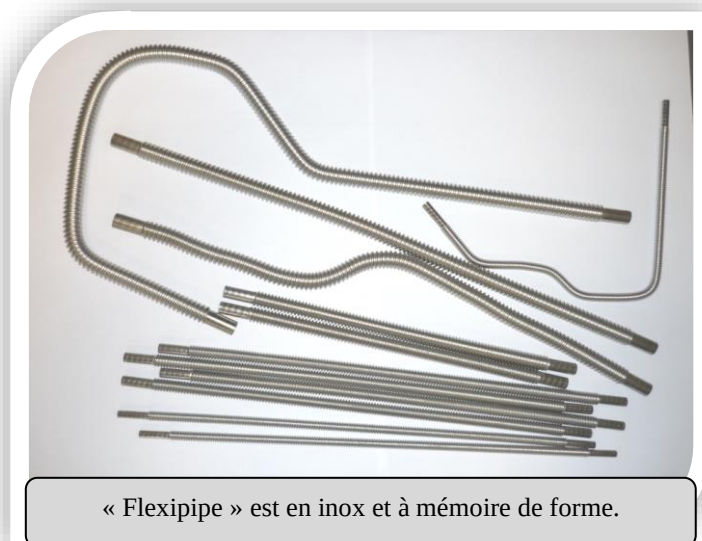

« Flexipipe » est en inox et à mémoire de forme.

Ce produit est aussi accepté pour des montages destinés au marché Nord Américain.

Les bagues biconiques à sertir et les écrous de compression restent identiques à ceux utilisés dans les montages par tube cuivre, aluminium ou inox.

Stockage aisé en longueur droite et tube identique pour des montages différents.

Données techniques :

Diamètres de tubulure disponibles : 6mm, 8mm, 10mm et 12mm. (Aucun diamètre supérieur n'existe).

Les raccords biconiques type ARS de **brûleur AEM** sont compatibles avec le « flexipipe ».

Les raccords biconiques des robinets gaz des marques usuelles et des veilleuses de grande cuisine sont compatibles.

Matière : Inox 304 onduleux. Matière de qualité alimentaire et adaptée au transport de gaz méthane, butane et propane et de ces dérivés.

Température ambiante maxi : 260°C

Le rayon minimum de cintrage : 19mm (sauf diamètre 12mm : R min = 22mm).

Pression maxi d'utilisation : 3bar avec l'usage des bagues à double sertissage (bagues AEM) sinon 1 bar.

Débit maxi pour diamètre 12mm lg 1000mm : 3.35 (n)m³/h en gaz naturel 20mbar avec 2mbar de perte de charge. (32 kW)

<u>Flexipipe diamètre 6mm</u>	<u>Code commercial</u>	<u>Flexipipe diamètre 8mm</u>	<u>Code commercial</u>
Longueur : 200mm	15 000 771	Longueur : 250mm	15 000 776
Longueur : 300mm	15 000 772	Longueur : 300mm	15 000 777
Longueur : 400mm	15 000 773	Longueur : 400mm	15 000 778
Longueur : 500mm	15 000 774	Longueur : 500mm	15 000 779
Longueur : 600mm	50 004 048	Longueur : 800mm	15 000 780
Longueur : 700mm	50 004 013		
Longueur : 800mm	15 000 775		
Longueur : 1200mm	15 000 788		
Longueur : 1500mm	15 000 789		




FLEXIPIPES INOX


Date : 08/09/2014
DOC : FP P-1-1-1

Flexipipe diamètre 10mm	Code commercial	Flexipipe diamètre 12mm	Code commercial
Longueur : 150mm	15 000 781	Longueur : 250mm	50 004 032
Longueur : 300mm	15 000 782	Longueur : 400mm	15 000 785
Longueur : 400mm	50 004 040	Longueur : 500mm	15 000 786
Longueur : 500mm	50 004 041	Longueur : 650mm	50 004 051
Longueur : 600mm	15 000 783	Longueur : 700mm	50 003 947
Longueur : 700mm	50 004 030	Longueur : 800mm	15 000 787
Longueur : 800mm	15 000 784	Longueur : 1000mm	50 004 031
Longueur : 1000mm	50 004 769	Longueur : 1300mm	50 004 281

Applications en cuisson professionnelle, en agroalimentaire et industrielles :

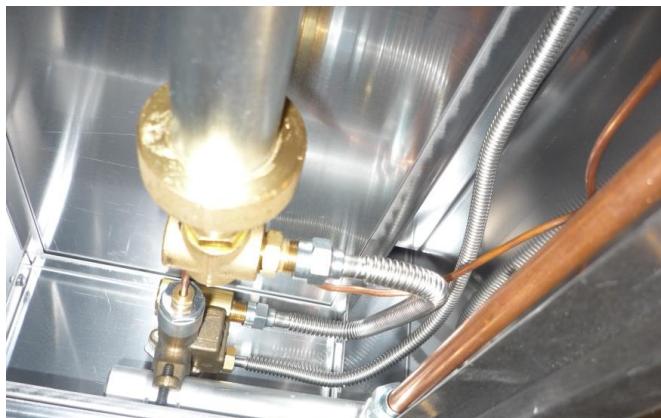

Montage de 2 « flexipipes » : liaisons diam.8mm pour brûleur principal et diam.6mm pour veilleuse.

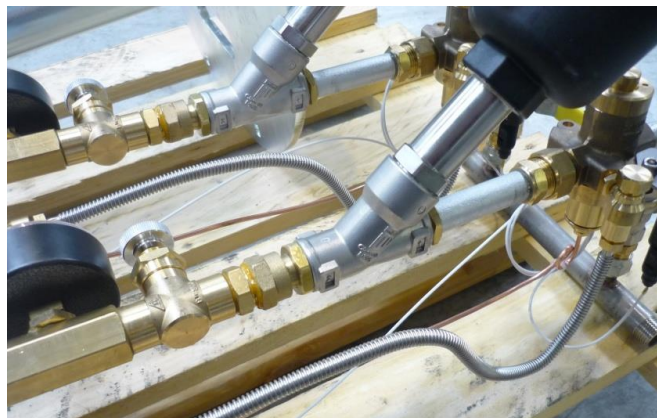

Montage de 2 « flexipipes » : liaisons diam.6mm pour pilote d'allumage fonctionnant à 2bar.

Livraison en longueurs droites pour les modèles inférieurs à 710mm et cintrés à 180° pour les modèles supérieurs à 710mm.

Accessoires :

Désignation	Code commercial	Désignation	Code commercial
Bague à sertir pour tube diamètre 6mm	20 200 602	Ecrou ARS 10mm robinets gaz	20 200 615
Ecrou pour diamètre 6mm robinets et veilleuses.	20 200 621	Raccord droit M G3/8'' complet à sertir ARS10	20 201 017
Bague à sertir pour tube diamètre 8mm	20 200 603	Raccord droit F G1/2'' complet à sertir ARS10	50 000 651
Ecrou ARS 8mm AEM	20 200 617	Bague à sertir pour tube diamètre 12mm	20 200 605
Ecrou pour diamètre 8mm robinets gaz	15 000 161	Ecrou diamètre 12mm AEM	20 200 619
Raccord droit M G1/4'' complet à sertir ARS8	20 201 007	Ecrou diamètre 12mm robinet	15 000 162
Raccord droit M G3/8'' complet à sertir ARS8	20 201 015	Raccord droit M G3/8'' complet à sertir ARS12	20 201 019
Bague à sertir pour tube diamètre 10mm	20 200 604	Raccord F G1/2'' nu à sertir ARS12	50 004 029
Ecrou ARS 10mm AEM	20 200 618		