



Raccordements gaz / tuyauterie

FLEXIBLES ONDULEUX SEMI-RIGIDE INOX

Produit permettant le transfert de fluide gazeux.

Idéal pour les liaisons entre tout élément gaz dont les diamètres de raccordement dépasse 12mm.


Étanchéité par portée
conique sans ajout de pâte
étanche ni de joint plat



Données techniques


Matière	Inox 304 onduleux qualité alimentaire
Gaz supportés	Méthane, butane et propane et ses dérivés (Oxygène sur demande)
Raccordement	Raccord à écrou tournant sur les 2 extrémités fournis avec. (mâle/femelle)
Pression maxi d'utilisation	1 bar

FLEXIBLES ONDULEUX SEMI-RIGIDE INOX

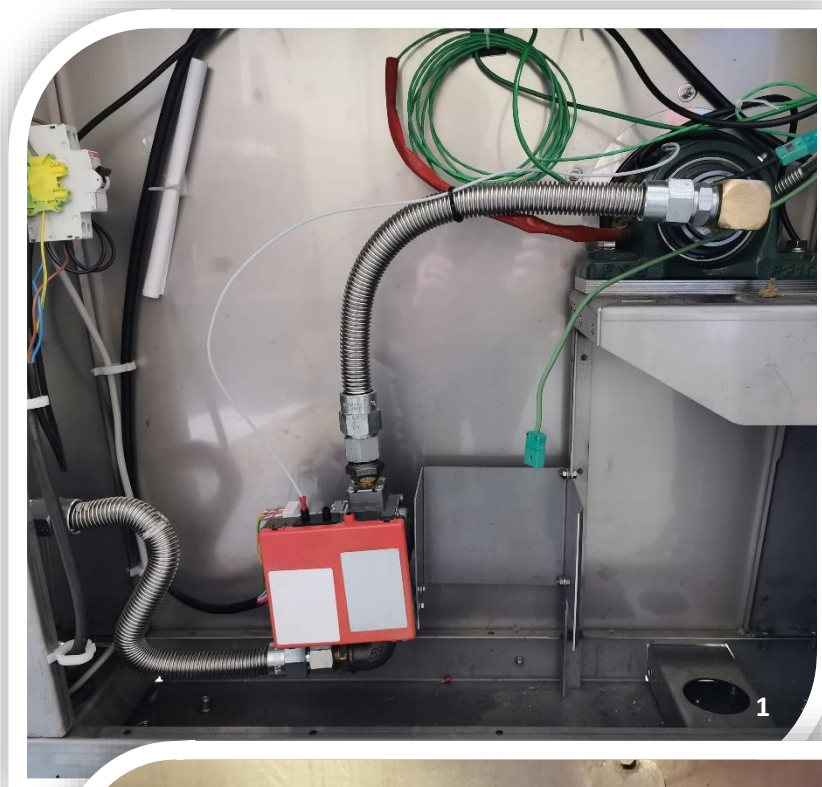

Longueurs disponibles :

	1/2"	3/4"
300 mm	✓	✓
450 mm	✓	✗
600 mm	✓	✓
750 mm	✓	✓
900 mm	✓	✓
1200 mm	✓	✓
1500 mm	✓	✓
1800 mm	✓	✓

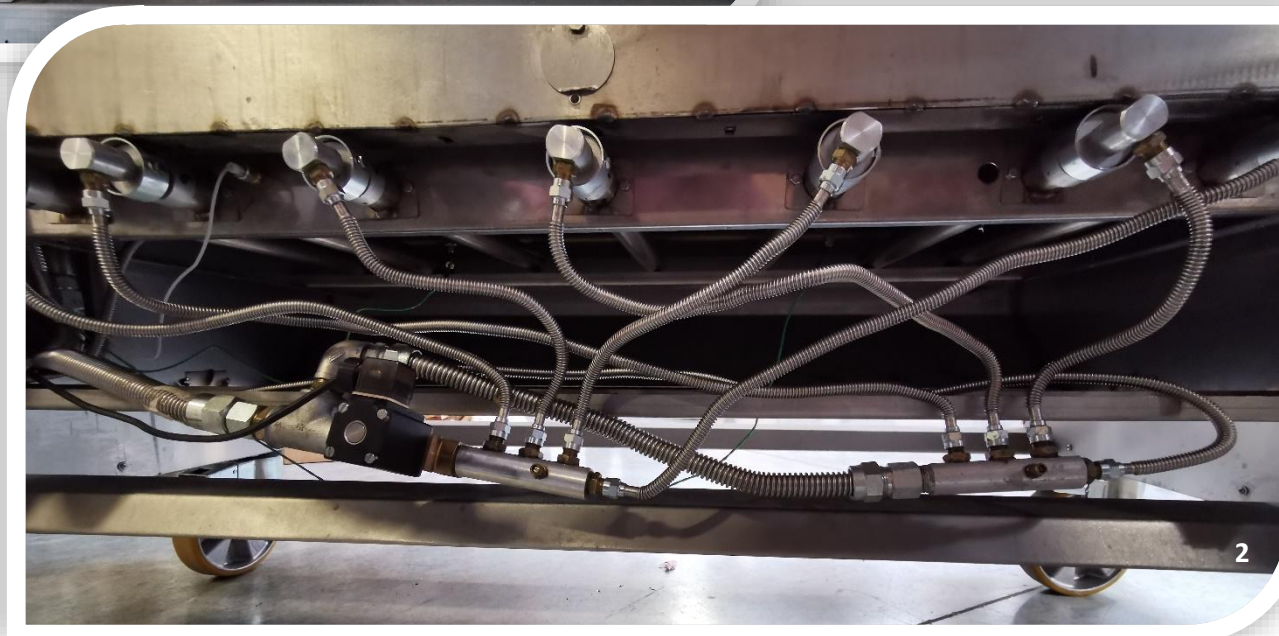

Exemple de montage :

- Raccordement de l'arrivée de gaz vers une électrovanne puis vers la rampe de distribution des brûleurs. (1)
- Distribution en gaz vers plusieurs brûleurs rampes via cohabitation des flexibles onduleux semi-rigide et des flexipipes* (2)

*Le flexipipe est un raccord à mémoire de forme de diamètre allant de 6 à 12mm. Documentation sur demande