



Date : 28/09/2017
DOC : FP P-1-2-1


Electrodes et bougies pour l'allumage ou la surveillance de flamme gaz

Famille :
Contrôle de flammes gaz

Applications principales :
Usage professionnel et industriel sur toute application gaz.

Electrodes à câble haute tension serti.

Presse étoupe en M 1/4"

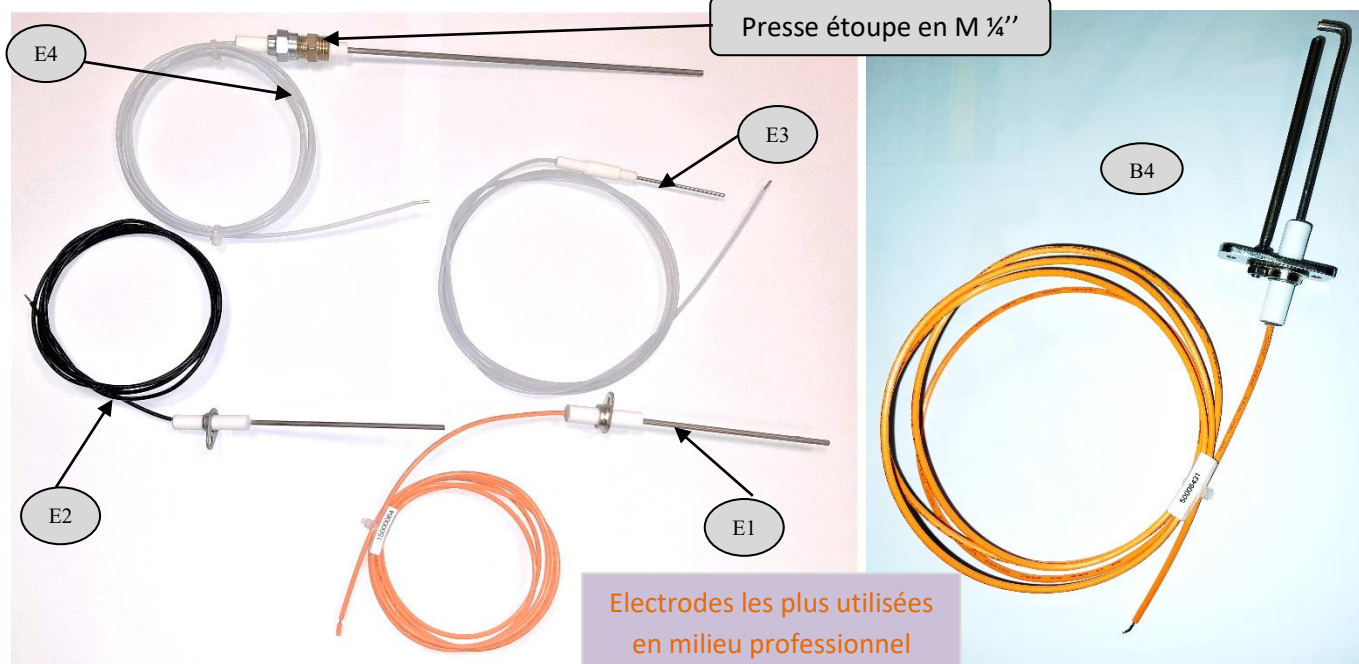

L'électrode à câble haute tension serti, est utilisée pour l'allumage de brûleurs gaz par train d'étincelles ou pour la surveillance de flamme par ionisation.

Ces produits sont aussi conformes pour des montages destinés au marché Nord-Américain.

Le fil rigide en kanthal peut être coupé ou cintré toujours à froid et à souhait. La partie en céramique ne doit jamais être plongée dans la flamme.

Données techniques :

Electrode avec différentes fixations ou à céramique lisse.

Fil kanthal de différents diamètres allant de 2 à 4mm.

Pour les modèles à câble serti, Fil haute tension à grande isolation haute tension de longueur 1500mm maxi.

Les cosses à serti sont livrées, serties ou à part.

Température ambiante maxi câble : 210°C pour E3 et E4

Température ambiante maxi câble : 250°C pour E1, E2 et B4

Electrodes et bougie à câble serti.	Index	Code article
Electrode à câble HT et à bride sertis, tige kanthal Ø3mm lg100mm	E1	15 000 064
Electrode à câble HT et à bride sertis, tige kanthal Ø2.5mm lg100mm	E2	50 000 790
Electrode à câble HT serti, céramique 2 diamètres, tige kanthal Ø2mm lg50mm	E3	15 000 065
Electrode à câble HT serti, céramique Ø8mm, tige kanthal Ø3mm lg200mm, sans le presse-étoupe	E4	50 000 381
Bougie compacte à câble HT, à bride de 47x17mm, tige kanthal Ø3mm et tige de masse Ø4mm	B4	50 006 431





Electrodes et bougies pour l'allumage ou la surveillance de flamme gaz

Date : 28/09/2017
DOC : FP P-1-2-1

<u>Electrodes sans câble :</u>	Index	Code commercial	<u>Bougies sans câble :</u>	Index	Code commercial
Electrode SR600 avec presse étoupe M14x125 et tige rigide Ø 3mm, connexion M4,	E6	15 000 175	Bougie d'allumage SR15 courte, avec presse étoupe M14x125 et connexion M4	B1	15 000 061
Electrode SR600 avec presse étoupe M14x125 et tige rigide Ø 4mm, connexion M4,	E7	15 000 177	Bougie d'allumage SR15 longue, avec presse étoupe M14x125 connexion M4	B2	15 000 062
			Bougie sur platine de 9 x60mm, connexion M4, spéciale brûleur radiant	B3	15 000 063

Electrodes sans câble haute tension serti.

Bougies d'allumage (utilisées pour la surveillance de flamme par ionisation pour des brûleurs à surface de flammes isolée.)

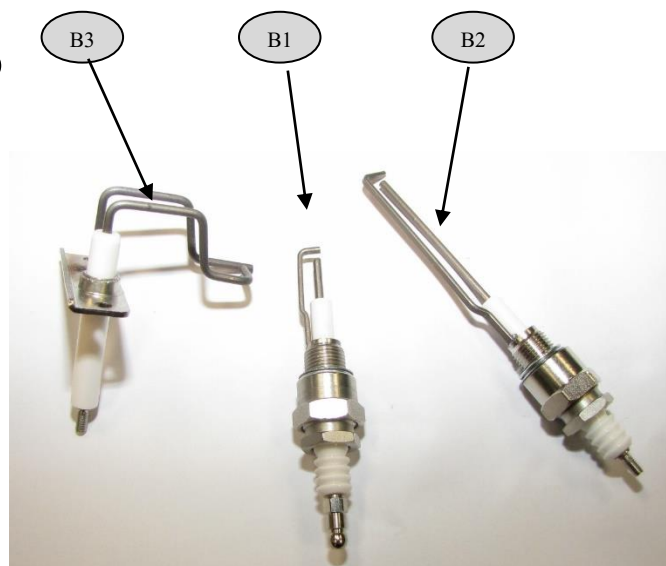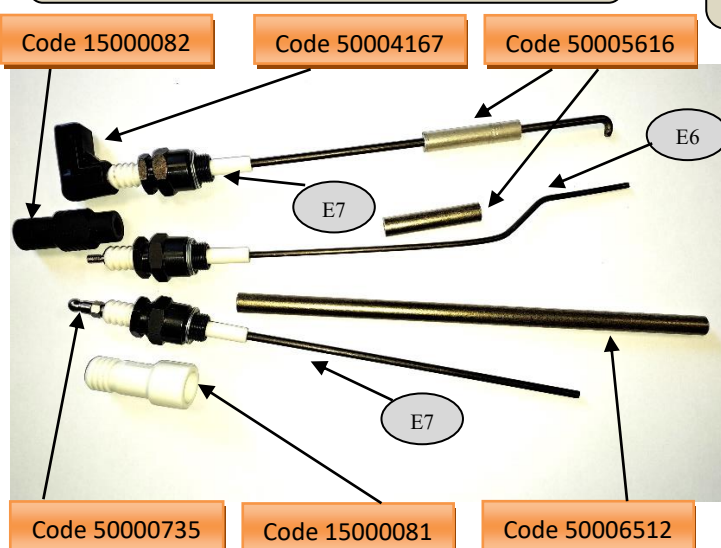

Accessoires utilisation des électrodes et bougies :

Désignations	Code article
Câble haute tension Ø 7mm / mètre linéaire	15 000 078 / m
Connecteur HT droit pour Ø M4mm.	15 000 082
Connecteur HT coudé pour Ø M4mm.	15 000 080
Connecteur HT coudé pour diamètre 6mm.	50 004 167
Connecteur HT droit en céramique pour diamètre 6mm	15 000 081
Cosse à serti isolée femelle 2.8mm	50 004 077
Boule Rajah pour transformer connexion M4 en Ø6mm	50 000 735
Ecrou de serrage plat M14x125	50 001 314
Tube céramique de Ø10mm lg 52mm	15 000 536
Tube Mica de Ø10mm lg 50mm	50 005 616
Tube MICA de Ø10mm lg 240mm	50 006 512
Raccord ARSØ8mm téflon pour électrode à céramique Ø 8mm	50 004 022
Tresse de prolongation lg 150mm	50 004 529
Tige kanthal Ø4mm pour prolongation d'électrode	15 000 371