




Date : 28/09/2017
DOC : FP P-1-2-2

Allumeur à trains d'étincelles de flammes gaz

Famille :
Contrôle de flammes gaz

Applications principales :
Usage professionnel et industriel sur toute application gaz.

Allumeurs compacts

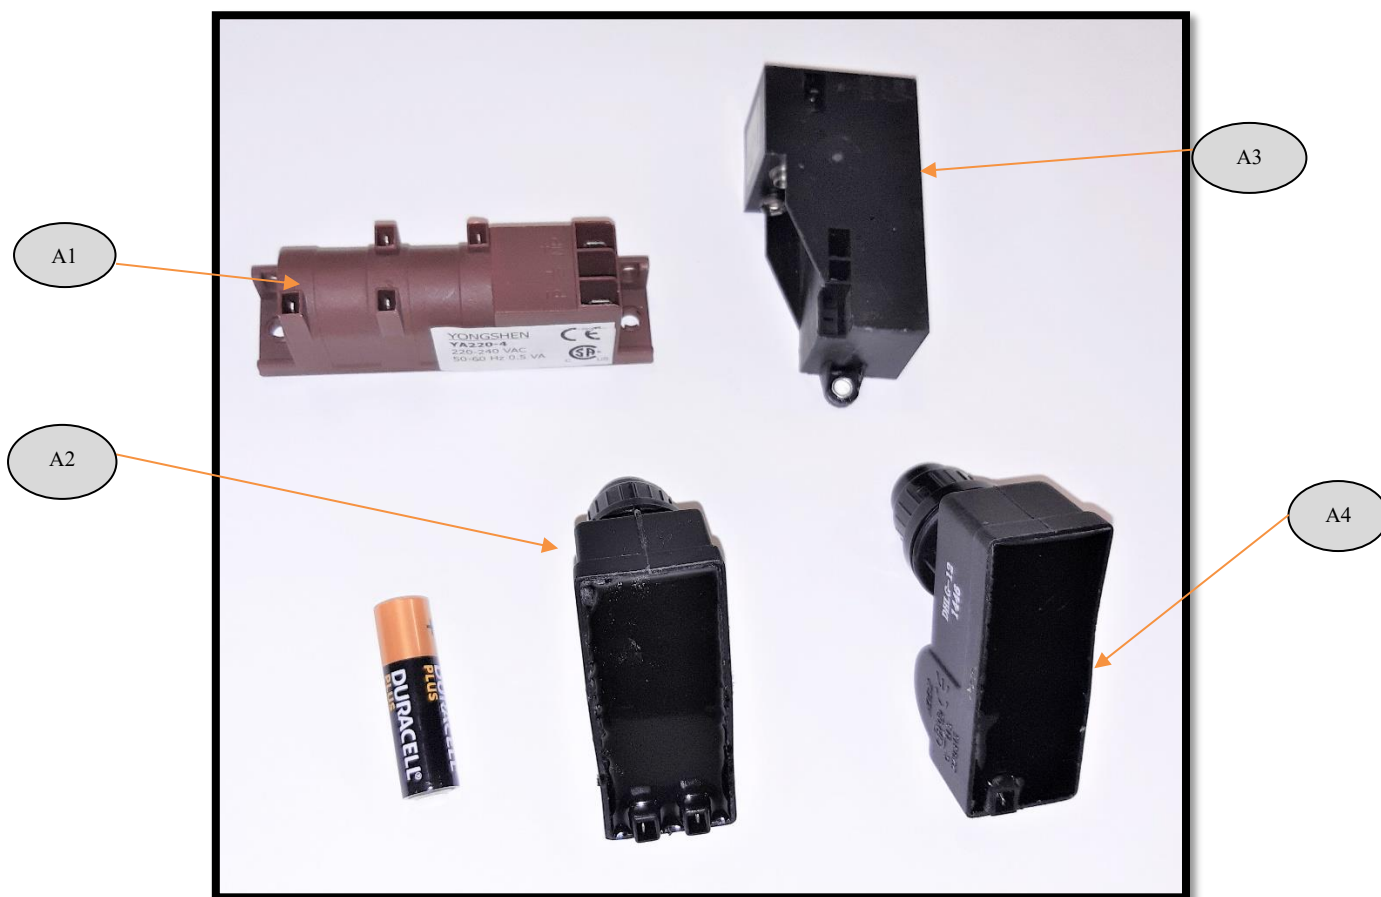

Ces allumeurs gaz sont compacts adaptés pour l'usage d'électrodes et de bougies, à pile ou sur secteur 230Vac, pour des applications n'utilisant pas les contrôleurs de flamme automatique.

Ce sont des composants pour le confort d'utilisation d'un brûleur gaz.

Données techniques :

Type de cosse pour les sorties haute tension : cosse « Faston » F 2.8x0.5.


Température ambiante maxi allumeur à pile : 60°C

<u>Electrodes à câble serti.</u>	<u>Index</u>	<u>Code commercial</u>
Allumeur UL-CSA en 230Vac à 4 sorties d'étincelage HV	A1	50 001 450
Allumeur à pile à bouton poussoir intégré en 1.5Vcc à 1 sortie d'étincelage HV	A2	50 005 209
Allumeur à pile sans bouton poussoir en 9Vcc à 1 sortie d'étincelage HV	A3	50 000 707
Allumeur à pile à bouton poussoir intégré en 1.5Vcc à 2 sorties d'étincelage HV	A4	15 000 014



Allumeur à trains d'étincelles de flammes gaz

Date : 28/09/2017
DOC : FP P-1-2-2

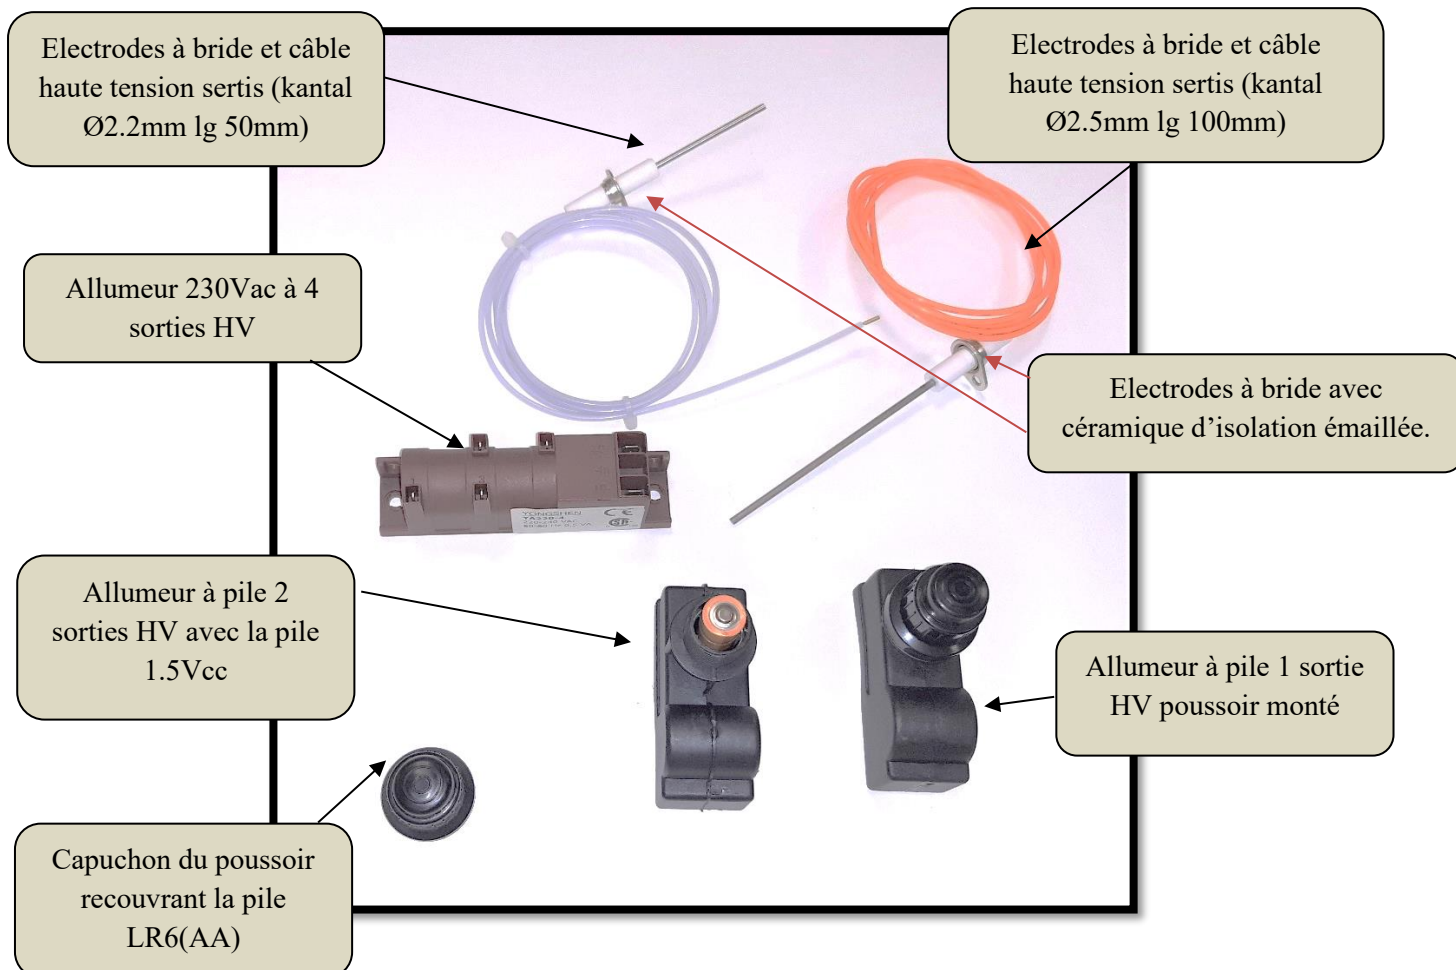

Les allumeurs à pile doivent être placés dans une ambiance ne dépassant pas 60°C. Danger avec la pile.

L'allumeur 230Vac est activé par bouton poussoir NO protégé.

L'allumeur à pile 9Vac est activé par bouton poussoir NO protégé.

De préférence, utiliser des électrodes avec fil sertis et à céramique d'isolation électrique émaillée.

A protéger des projections de liquide et ne pas nettoyer les boutons avec des nettoyeurs à eau compressée.