




Date : 05/02/2015
DOC : FP P-2-1-1

ROBINET A SECURITE GAZ GAMME CAL20703

Famille :
Sécurité gaz / commande de brûleur

Applications principales :
Usage professionnel sur toute application gaz en basse pression.

Gamme de robinet adaptée pour des applications foyers découverts, grils où sous plaque Equipées de brûleurs de 5.5 kW maxi sans veilleuse.

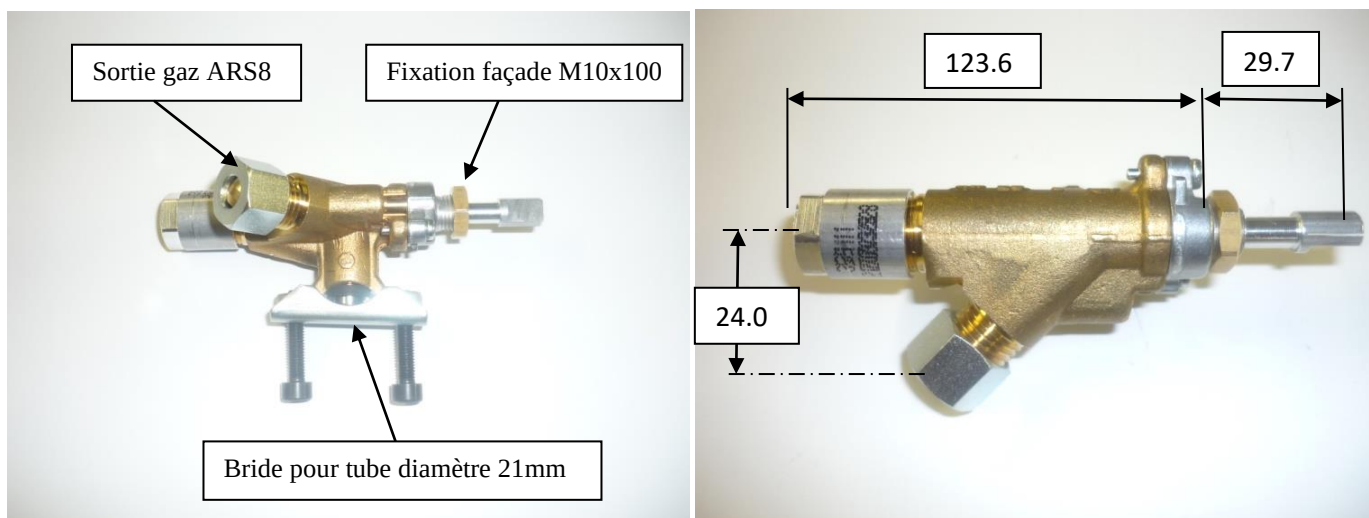

Ce robinet est prévu pour alimenter en gaz un brûleur fonctionnant à la pression maxi de 65 mbar, de 5.5 kW Hi maxi (6.5kW en propane 37mbar), avec une sécurité de coupure de gaz intégrée (technologie du thermocouple). Le montage sur nourrice gaz se fait par bride de serrage sur du tube de diamètre 21mm. Possibilité de montage sur façade.

Données techniques :

Certifié CE : 99CT947

Certifié CSA : N°2414957

Température ambiante maxi : 150° C

Température ambiante conseillée : 80°C

Débit Maximum en gaz naturel 20 mbar : 0.6 m³/h avec une pression différentielle de 2.5 mbar.

Entrée gaz par bride sur tube de diamètre 21mm et sortie gaz en M14x1.5


Utilisation possible en gaz de ville, gaz naturel, butane et propane.

Désignations	Code commercial
Robinet CAL20703 entrée gaz à bride pour tube 21mm, sortie gaz ARS10 complet, avec possibilité de montage en façade	50000755
Robinet CAL20703 entrée gaz à bride pour tube 21mm, sortie gaz ARS8 complet, avec possibilité de montage en façade	50003586
Robinet CAL20703 entrée gaz à bride pour tube 21mm, sortie gaz ARS6 complet, avec possibilité de montage en façade	50000412
Bague à sertir pour tube diamètre 8mm	20200603
Ecrou à sertir pour tube diamètre 8mm	20200617



ROBINET A SECURITE GAZ GAMME CAL20703

Date : 05/02/2015
DOC : FP P-2-1-1

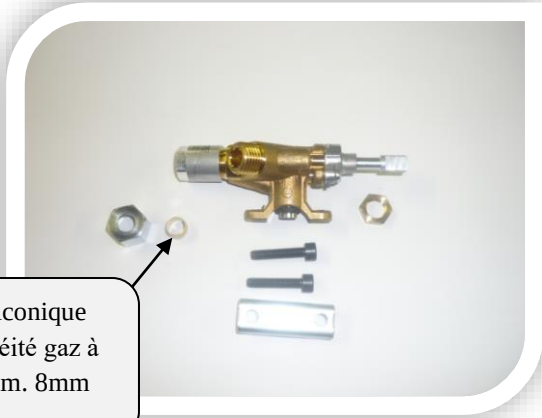

Bague biconique
d'étanchéité gaz à
sertir diam. 8mm

Vis de Bypass pour réglage débit réduit.



Accessoires composant un kit complet de robinetterie gaz :

Désignation	Code commercial
Thermocouple tête fileté+ 2 écrous, 400mm	50000623
Thermocouple tête fileté+ 2 écrous, 600mm	50000624
Thermocouple tête fileté+ 2 écrous, 1000mm	50000625
Volant AEM pour robinet sans sortie veilleuse	50000424

