



Date : 05/02/2015
DOC : FP P-2-1-3

ROBINET A SECURITE GAZ GAMME CPMM18700

Famille :
Sécurité gaz / commande de brûleur


Applications principales :
Usage professionnel sur toute application gaz en basse pression.

Gamme de robinet adaptée pour des applications foyers découverts, grils où sous plaque Equipées de brûleurs de 11 kW maxi avec ou sans veilleuse.

Encombrement du robinet CPMM18700



Modèle de robinet CPMM18700 avec sortie veilleuse

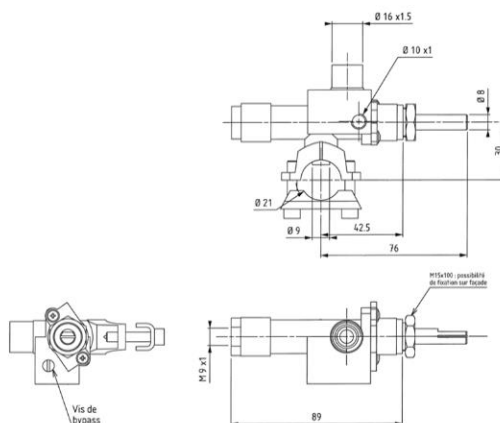

Ce robinet est prévu pour alimenter en gaz un brûleur fonctionnant à la pression maxi de 65 mbar, de 11 kW Hi maxi, avec une sécurité de coupure de gaz intégrée (technologie du thermocouple). Le montage sur nourrice gaz se fait par bride de serrage sur du tube de diamètre 21mm. Fonctionnement possible avec ou sans veilleuse. Possibilité de montage sur façade.

Données techniques :

Certifié CE : 99CT958

Certifié CSA : N° 1226831

Température ambiante maxi : 150° C

Température ambiante conseillée : 80°C

Débit Maximum en gaz naturel 20 mbar : 1.15 m³/h avec une pression différentielle de 2.5 mbar.

Entrée gaz par bride sur tube de diamètre 21mm et sortie gaz en M16x1.5

Utilisation possible en gaz de ville, gaz naturel, butane et propane.

Désignations	Code commercial
Robinet CPMM entrée gaz à bride pour tube Ø21mm, sortie gaz ARSØ10 complète, sans sortie veilleuse, avec possibilité de montage en façade	50001231
Robinet CPMM entrée gaz à bride pour tube Ø21mm, sortie gaz équerre ARSØ8, avec sortie veilleuse, avec possibilité de montage en façade	50000147
Robinet CPMM entrée gaz à bride pour tube Ø21mm, sortie équerre ARSØ10 complète, sans sortie veilleuse ni bypass de ralenti, spécial pour radiant céramique	50001091
Robinet CPMM entrée gaz à bride pour tube Ø21mm, sortie gaz nue, avec sortie veilleuse, avec possibilité de montage en façade	50001092

