



Date : 28/09/2017
DOC : FP P-5-4-3

Commande par écran tactile **ET35ATBP** d'1 brûleur gaz atmosphérique ou d'1 ensemble de brûleurs, à puissance modulée fonctionnant à 65mbar maxi.

Famille :
Sécurité gaz / commande de brûleurs atmosphériques

Applications principales :
Pour toute application gaz en basse pression 65mbar max.

Montages sur pupitre de démo, en inox, horizontal et vertical.

Carte ET35ATBP version horizontale pour panneau frontal.



Carte ET35ATBP version verticale pour colonne technique d'appareils gaz.

La carte à écran tactile **ET35ATBP** est adaptée pour la commande d'1 brûleur atmosphérique de 47 kW maxi doté d'1 bloc électrovanne VK41 à électrovanne modulante, alimenté en gaz naturel, en butane ou en propane à une pression nominale maxi d'utilisation de 65 mbar et en gérant les fonctions utilisées en cuisson professionnelle selon l'application.

Désignations de l'option	Disponible
Personnalisation du logo de la page d'accueil *	✓
Allumage différé immédiat ou sur horloge hebdomadaire,	✓
Gestion de l'acquiescement et de l'affichage du défaut de flamme.	✓
Affichage de la présence de flamme en cas de brûleur couvert caché	✓
Régulation de température proportionnelle par thermocouple J ou K	✓
Régulation de température par rampe °C / Temps par thermocouple J ou K	Optionnelle
Régulation de température par sonde à cœur, par thermocouple k	✓
Minuterie en heure-minute jusqu'à 99h59 (minute / seconde pour certaines applications)	✓
Gestion pressostat air ou gaz	✓
Gestion du thermostat de surchauffe	✓
Programmes de cuissons spécifiques à plusieurs phases	Jusqu'à 100 recettes
Enregistrement de la cuisson pour la traçabilité HACCP.	✓

*Selon quantité minimum de commande**


Désignations	Code commercial
Carte de commande horizontale, à écran tactile à 3.5" ET35ATBP , en 230Vac	50 004 919
Carte de commande verticale, à écran tactile à 3.5" ET35ATBP , en 230Vac	50 005 533
Joint d'écran élastomère et fenêtre translucide, à coller	318 08 406
Faisceau double connecteur ATBP lg 3m	50 005 101



Commande par écran tactile ET35ATBP d'1 brûleur gaz atmosphérique ou d'1 ensemble de brûleurs à puissance modulée fonctionnant à 65mbar maxi.

Date : 28/09/2017
DOC : FP P-5-4-3


Bloc de contrôle de flamme modulant, codes article :
50 004 881 + 50 004 882 + 50 004 883.

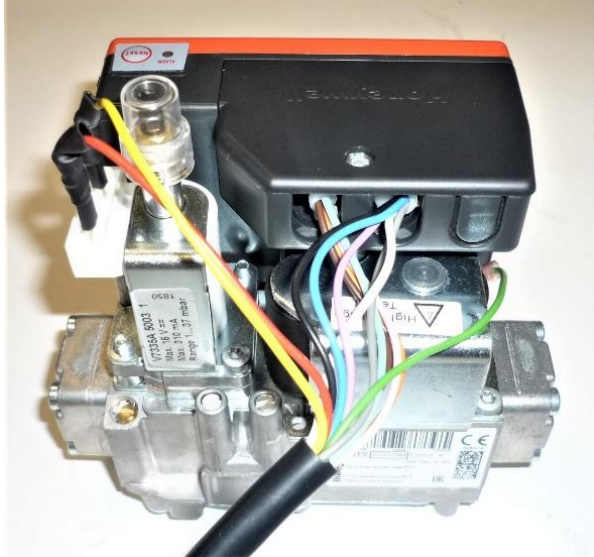

Carte de commande ET35ATBP-V-, codes article :
50 005 533 + 50 005 101 + 418 08 406.



Dimension de l'écran tactile de 3.5" de commande

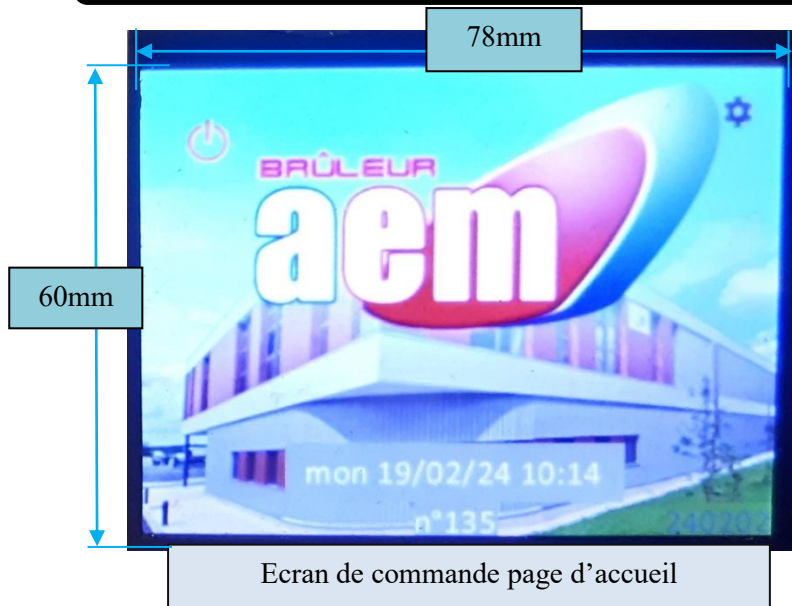

Ecran de commande page d'accueil

Fonctions configurables en usine dans l'équipement standard :

Jour date et heure sur le page d'accueil.

Fonction « Booster »

Réglage famille de gaz : 2^{ème} ou 3^{ème}. (pour 1^{ère} famille, utilisation de la courbe 2^{ème} famille)

Type de thermocouple des différentes régulations de température.

Modulation de la flamme manuelle par la touche « Slider ». Mode brûleur seul uniquement.

Modes : brasserie, test, chauffe des liquides, four, sauteuse,