



Date : 28/09/2017
DOC : FP P-5-4-4


Commande à écran tactile ET35ASBP d'1 brûleur gaz à air soufflé, à puissance modulée fonctionnant à 65mbar maxi.

Famille :
Sécurité gaz / commande de brûleurs à air soufflé.

Applications principales :
Pour toute application gaz en basse pression 65mbar max.

Exemple de montage de 2 pupitres inox de commande d'appareil à gaz : 1 horizontal et 1 vertical

Ecran tactile de commande ET35ASBP horizontal

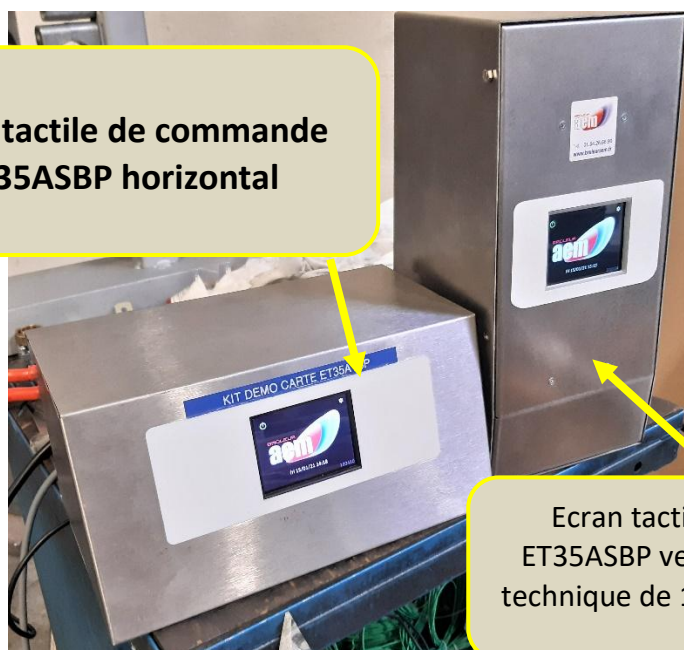

Ecran tactile de commande ET35ASBP vertical pour colonne technique de 170mm mini de large

La carte à écran tactile 3.5'' **ET35ASBP** est adaptée pour la gestion du bloc électrovanne gaz VK41 doté d'un ventilateur d'air de combustion à vitesse variable. Ce système est prévu pour piloter un brûleur à air soufflé, à flamme gaz modulée, alimenté en gaz naturel, en butane ou en propane à une pression d'utilisation nominale maxi de 50 mbar, tout en proposant des asservissements fonctionnels pour la cuisson professionnelle.

Désignations de l'option	Disponible
Personnalisation du logo de la page d'accueil *	✓
Allumage différé sur horloge hebdomadaire,	✓
Régulation de température proportionnelle par thermocouple J ou K	✓
Régulation de température par rampe °C /Temps par thermocouple J ou K	Sur application spécifique
Régulation de température par sonde à cœur, par thermocouple k	✓
Minuterie en heure-minute jusqu'à 99h59	✓
Gestion pressostat gaz	Non utilisée
Programme de cuissons spécifiques à plusieurs phases	✓
100 programmes mémorisables avec la régulation de température et minuterie	✓
Enregistrement des cuissons pour la traçabilité qualité HACPP	✓

*Selon quantité minimum de commande**


Désignations pour technologie brûleur atmosphérique	Code commercial
Bloc double EV double allure VK4115V latérale, pour brûleurs à air soufflé, CE	50 004 726
Carte de commande multi fonction à écran tactile à 3.5'' intégrable, en 230Vac, ET35ASBP-H-	Non renseigné
Carte de commande multi fonction à écran tactile à 3.5'' intégrable, en 230Vac, ET35ASBP-V-	Non renseigné
Contrôleur de flamme S4965V en 230Vac à connecter sur bloc,	15 000 680
Ventilateur d'air de combustion NRG118 en 230vac,	50 004 393




Commande à écran tactile ET35ASBP d'1 brûleur gaz à air soufflé, à puissance modulée, Fonctionnant à 65mbar maxi.

Date : 28/09/2017
DOC : FP P-5-4-4


Bloc de contrôle de flamme modulant, câblé, pour brûleurs gaz air soufflé basse pression.

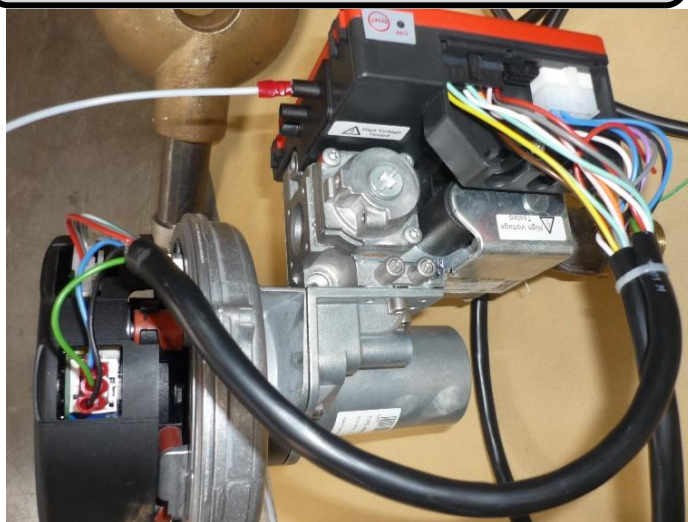

Carte de commande ET35ASBP avec joint et faisceau triple connecteur.

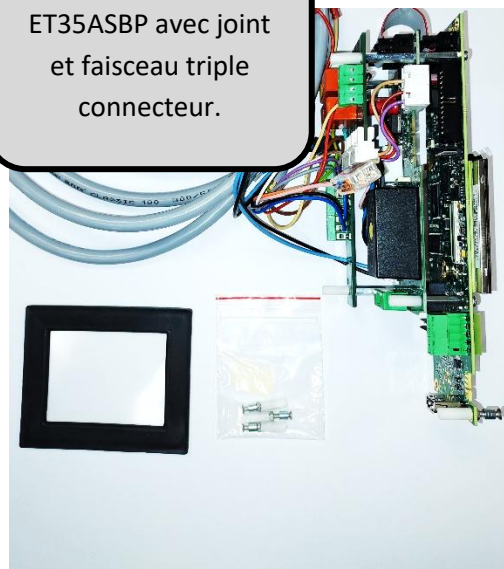

Dimensions écran tactile de 3.5" et préparation du passage pour le port USB

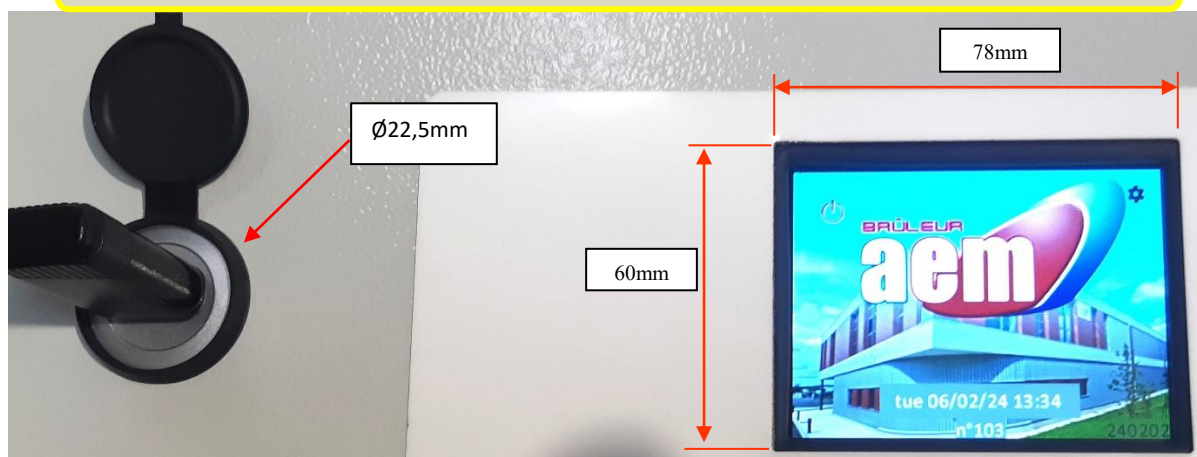

Face avant pour une carte de commande ET35ASBP horizontale + port USB externe.

Fonctions configurables dans l'équipement standard par l'intégrateur :

- Jour date et heure sur le page d'accueil.
- Type de thermocouple des différentes régulations de température.
- OFFSET de la mesure de la température.
- Réglage de la butée maxi de la consigne température et température de consigne par défaut.
- Le numéro d'identification de l'équipement de chauffe
- Fréquence du relevé de température pour l'enregistrement des process réalisés.