



Date : 21/10/2017
DOC : PS R-6-2-1

Gamme de brûleurs rampe à flamme ornementale

Famille :

Brûleurs rampe atmosphériques.


Applications principales :

Cheminées gaz, poêles gaz, brasero gaz et vasques de jardin rectangulaires.

Ces gammes de brûleurs rampe à flammes ornementales (appelée « RAMPES A FLAMMES LONGUES »), adaptées aux appareils gaz d'agrément à foyer fermé ou foyer ouvert (extérieur principalement), de section rectangulaire ou cylindrique, proposent 3 séries de brûleurs rampe de longueurs standards : 500mm, 620mm et 850mm.

Ces gammes de brûleurs sont distinctes selon la section du corps de flamme, peuvent être équipées de tous les systèmes de contrôle de flamme avec ou sans veilleuse conformes à la RAG 2016/426.

Ces brûleurs sont adaptés pour une certification d'un appareil de cuisson à la norme EN 509 ou EN 613.

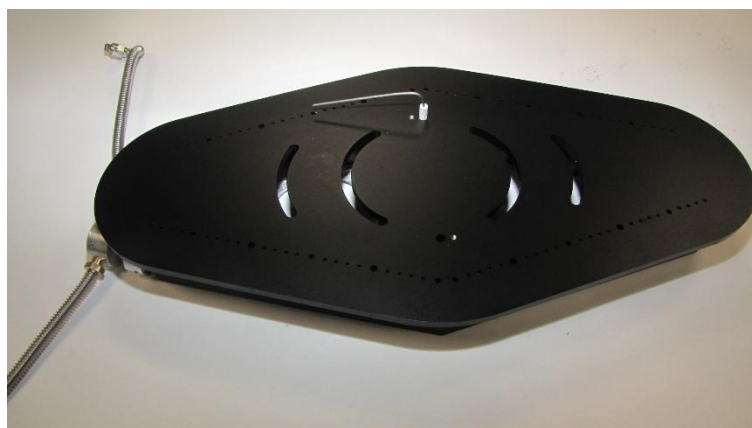

brûleur rampe de forme.




Brûleur rampe sur mesure de forme rectangulaire



Détail du système de contrôle de flamme Brûleur rampe ornemental.



Commande autonome par boutons et voyant, avec bouton tournant de modulation.

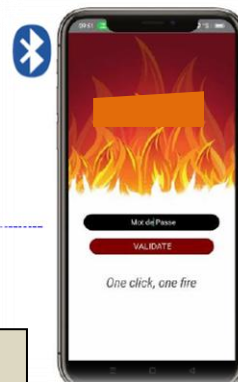

Désignations	Code article
Brûleur ornemental section 60x30, lg 500mm,	317 35 100
Brûleur ornemental Ø34mm, à profilé de flamme lg 620mm, brasero	90 003 435
Kit de commande autonome et de modulation de flamme par bouton tournant	50 006 578
Kit Contrôle de flamme modulaire par liaison Bluetooth (smartphone)	50 006 589



Gamme de brûleurs rampe à flamme ornementale


Date : 21/10/2017
DOC : PS R-6-2-1

Caractéristiques techniques	Modèle 500mm	Modèle 620mm
Puissance nominale en gaz naturel à 20 mbar/ en butane/propane à 28-30/37mbar	7.8 kW (Hi)	9.5 kW (Hi)
Puissance nominale en gaz naturel à 20 mbar/ en butane/propane à 28-30/37mbar (valeurs variables selon le foyer)	3.8 kW (Hi)	4.0 kW (Hi)
Forme d'orifices de flamme	Trous	Trous
Section du corps de flamme	60x30mm	Ø34mm
Matière première du corps de flamme (peinture noir optionnelle)	Acier	Acier
Réglage d'air primaire (venturi flamme jaune)	Venturi vissé	Venturi vissé
Hauteur de flamme à la puissance nominale	150 à 300mm	150 à 300mm
Entrée gaz (flexipipe Ø8mm ou Ø10mm fourni en option)	Ø8mm-Ø10mm	Ø8mm-Ø10mm

Les valeurs de débit calorifique indiquées ont été mesurées avec le système de contrôle de flamme RESIDEO.
Le débit réduit dépend du type de foyer, du système de contrôle de flamme et de la hauteur de flamme désirée.

Ces brûleurs peuvent fonctionner en propane G31 à 50mbar.

Nous contacter pour tout projet de brûleur rampe ornemental de longueur supérieure à 1000mm.

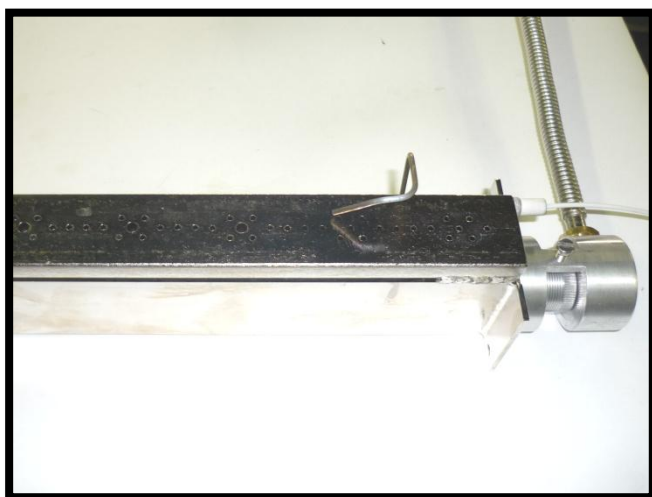

Electrode de contrôle de flamme pour fonctionnement sans veilleuse.



Brûleur rampe ornemental de longueur de 500mm en gaz naturel à 20mbar.